

# Bühnenanhänger mit 25 m<sup>2</sup> überdachter Spielfläche

## Produktbeschreibung


Das neue Kraftpaket unter den kleinen Bühnen

- Bühnengröße 5,95 × 4,00 m
- 2.520 kg Dachlast inkl. PA-Wings mit 150 kg Traglast pro Seite (Option)
- zweiachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse und schwenkbarer Deichsel
- dreiteiliges Podium, Bühnenbelag aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- zweiteiliges Planendach aus Standard-Traversen mit Gasfeder-Unterstützung
- hydraulischer Dachhub mit Handbedienung
- ohne Ballastierung
- Staukasten, Treppe höhenverstellbar
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-Beschichtung mit Tauchgrundierung oder Verzinkung

## Produktnutzen

- geeignet für kleine Veranstaltungen, Produkt-Präsentationen, Kampagnen
- in 30 Minuten spielbereit (ab Nivellierung)
- ungewöhnlich hohe Dachlast für eine Bühne dieser Kategorie
- durch hohe Dachlast als Trägersystem für LED-Bildwände nutzbar
- auch als Technik-Podium (FOH) vor Großbühnen einsetzbar
- symmetrischer Aufbau: Bühnenöffnung zu beiden Seiten möglich

Optional bieten wir für die Bühne Sidewings an.

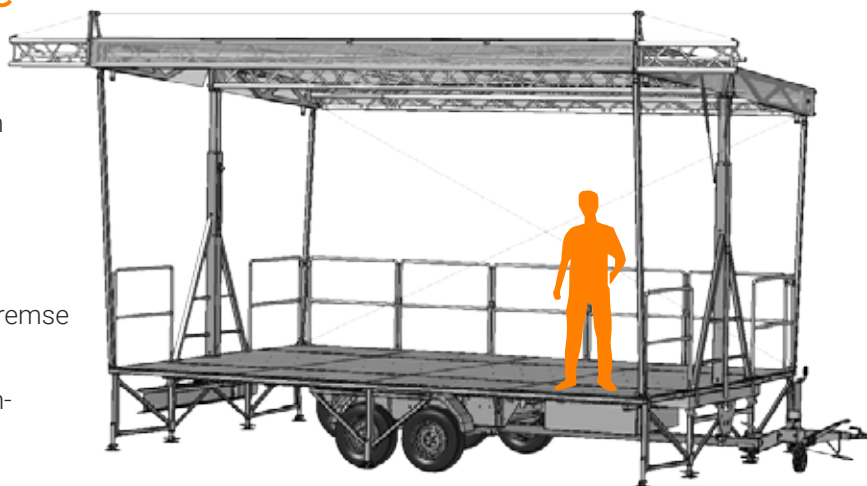

## smartStage 25

### Technische Daten

	Podium	Dach
Breite	5,94 m	5,94 m
Tiefe	4,00 m	4,68 m
Lichte Höhe vorne		3,40 m
Gesamthöhe	0,95–1,15 m	4,28 m
Fläche	24 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>
Tragfähigkeit	525 kg/m <sup>2</sup> **	2.520 kg*
Eigengewicht	2.300 kg	
Zuladung	300 kg	
Bühne fahrbereit	7,60 × 2,40 × 3,50 m	

\*= verteilte Dachlast inkl. PA Wings

\*\*= Bemessungslast

**Sie können auch gerne die Technik für Ihre Veranstaltung bei uns mieten (Komplettpaket).**

**Fragen Sie uns auch nach unseren anderen Bühnen.**